

Caratteristiche generali

Tipo di luce	fascio regolabile a bordi definiti
Utilizzo	illuminazione di tipo teatrale su distanze medio-lunghe
Definizione gamma	professionale
Angolo di proiezione	8° - 60°
Distanza d'utilizzo	2 - 17m

Caratteristiche elettriche

Alimentazione	230/240V AC monofase
Wattaggio max.	1200W
Porta-lampada	GX9.5
Microinterruttore	doppio
Cavo di alimentazione	1.5m, cavo silicone nero 3 x 1.5mm ²
Conformità	EN60598-2-17, marchio CE

Caratteristiche meccaniche

Finitura esterna	vernice epossidica, nero, bianco o argento
Scocca	alluminio estruso + lamiera
Specchio	ø100mm, alluminio
Lente	piano-convessa, ø150mm
Fissaggio e sospensione	forcella in acciaio con foro centrale M12 + fori per montaggio piastra DIN. La forcella ruota su 360° attorno alla scocca.
Maniglia	posteriore
Peso netto/lordo	6.2kg / 7,6kg
Volume imballo	0,05m ³
Dimensioni gelatina	185 x 185mm
Guide anteriori per accessori	3
Rete di protezione	compresa
Telaio porta-gelatina	metallico, 185x185mm, compreso
Accesso alla lampada	sportello inferiore basculante
Accesso alla lente	frontale e via accesso alla lampada

Caratteristiche funzionali

Messa a fuoco	vite senza fine, con comando anteriore e posteriore
Posizione di funzionamento	inclinazione ±90° sull'asse orizzontale
Sagomatura del fascio	con paraluce a 4 alette, accessorio
Posizionamento	bloccaggio forcella a frizione diretta

Lampade compatibili

650W	CP67 3200K 120 ore / T21 3000K 900 ore
1000W	CP70 3200K 240 ore / T19 3050K 900 ore
1200W	CP90 3200K 240 ore / T29 3000K 480 ore

LDR consiglia Philips

Accessori

Telaio porta-gelatina extra	■20100106 □20100106B ■20100106C
Rete di protezione extra	■20100206 □20100206B ■20100206C
Paraluce a 4 alette	■20100306 □20100306B ■20100306C □■20100306D ■■20100306E
Gancio di sospensione	20100900 Gancio Alu-grip 20101100
Cavo di sicurezza	20101200
Colour scroller Xpress 19	20106019 con piastra 20600006

Dati fotometrici

Angolo Minimo	CP90									
Ø fascio	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4	m
lux	3022	2448	2023	1700	1449	1249	1088	956	847	
Distanza	9	10	11	12	13	14	15	16	17	m


Angolo massimo										
Ø fascio	2.3	3.5	4.6	5.8	6.9	8.1	9.2	10.4	11.5	m
lux	2440	1084	610	390	271	199	153	120	98	
Distanza	2	3	4	5	6	7	8	9	10	m

LUCI DELLA RIBALTA PROFESSIONAL LIGHTING PRODUCTS

nota[®] pc1200 plus


650W - 1200W
piano-convesso

codice : ■10852000 □10852001 ■10852002

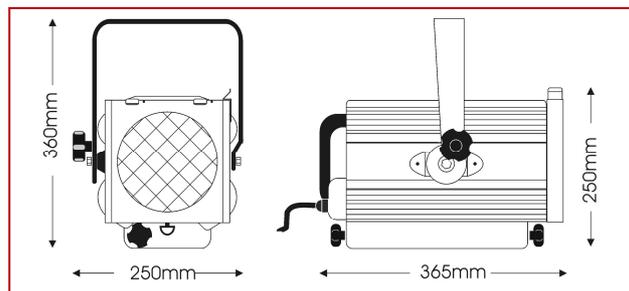

Illuminatore piano-convesso da 1000/1200W per uso professionale, dal fascio di luce estremamente omogeneo e definito. Dispone di un semplice sistema di riposizionamento lampada, efficace sistema di bloccaggio forcella e doppio microinterruttore di sicurezza.

Fornito di serie completo di telaio porta-gelatina, rete di protezione e 1,5m cavo di alimentazione.



Luci della Ribalta srl
Via Berna 14
46042 Castel Goffredo (MN), Italy
tel: +39 0376 771777
fax: +39 0376 772140
www.ldr.it info@ldr.it

issue: ap ©2008. LDR reserves the right to alter the specification without prior notice.