

# TONO 8/22

10903020 Black

## ACCESSORIES

- 20100106**  
colour frame
- 20100206**  
safety guard
- 20100706**  
iris diaphragm
- 20100806**  
gobo holder - A/B size
- 20100900**  
hook clamp
- 20101100**  
alu-grip clamp
- 20101200**  
safety bond
- 20106019**  
colour scroller Xpress 19




## 22 PRODUCT SPECS

- lens type**  
double condenser + zoom
- reflector**  
68mm dia. glass
- microswitch**  
double-pole
- colour frame**  
185x185mm
- throw**  
6-30m
- beam angle**  
8°-22°
- weight**  
14,7kg

## COMPATIBLE LAMPS

**CP72 GY16** 2000W 230V/240V 3200°K 480hrs

- LDR recommends Philips lamps

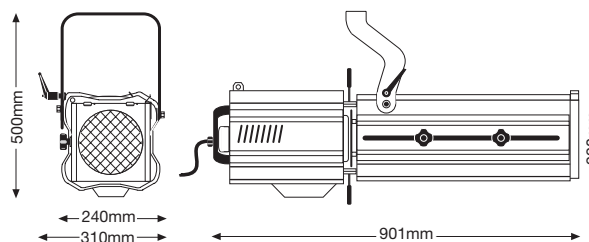

This powerful 2Kw narrow-angle profile spotlight is designed for use in larger venues which demand exceptional beam quality and gobo projection. In addition to a double condenser optical system, features include an 8° - 22° zoom focus, rotating gate, a cranked fork and a double-microswitch interlock for safe lamp replacement. A colour frame, safety guard, 4 beam shutter and 2m mains cable are also supplied as standard.

Sagomatore da 2000W ad angolo stretto progettato per l'impiego in grandi installazioni che richiedano un'eccellente qualità ottica ed un'estremamente nitida proiezione gobo. Oltre che di un doppio condensatore ottico dispone di angolo di proiezione tra 8° e 22°, alloggiamento ghigliottine girevole, blocco forcilla a leva e doppio microinterruttore. Fornito di serie completo di telaio portagelatina, rete di protezione, 4 ghigliottine sagomatrici e 2m cavo di alimentazione.



## PHOTOMETRIC DATA

## CP72

		2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,6	3,9	4,2
NARROW	m ∅	2,0	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,6	3,9	4,2
	lux	2.443	1.870	1.478	1.197	989	831	708	611	532
	m	14	16	18	20	22	24	26	28	30
WIDE	m ∅	2,3	3,1	3,9	4,7	5,4	6,2	7,0	7,8	8,6
	lux	5.556	3.152	2.000	1.389	1.020	781	617	500	413
	m	6	8	10	12	14	16	18	20	22