

TONO 18/36

■ 10903030 *Black*

ACCESSORIES

20100106
colour frame

20100206
safety guard

20100706
iris diaphragm

20100806
gobo holder - A/B size

20100900
hook clamp

20101100
alu-grip clamp

20101200
safety bond

20106019
colour scroller Xpress 19



PRODUCT SPECS

lens type
double condenser + zoom

reflector
68mm dia. glass

microswitch
double-pole

colour frame
185x185mm

throw
6-23m


beam angle
18°-36°

weight
14kg

COMPATIBLE LAMPS

CP72 GY16 2000W 230V/240V 3200°K 480hrs

- LDR recommends Philips lamps

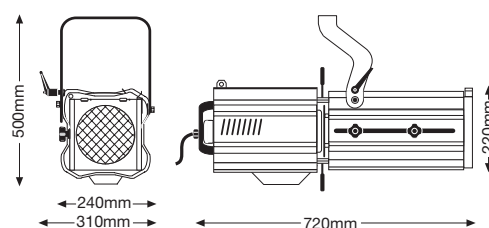

For closer projection in larger venues, this wide-angle 18° - 36° 2000W spotlight incorporates a zoom focus double condenser optical system, rotating gate, a cranked fork and a double microswitch interlock for safe lamp replacement.

A colour frame, safety guard, 4 beam shutters and 2m mains cable are also included.

Sagomatore da 2000W ad angolo largo progettato per l'impiego in grandi installazioni che richiedano un'eccezionale qualità ottica ed un'estremamente nitida proiezione gobo. Oltre che di un doppio condensatore ottico dispone di angolo di proiezione tra 18° e 36°, alloggiamento ghigliottine girevole, blocco forcella a leva e doppio microinterruttore.

Fornito di serie completo di telaio portagelatina, rete di protezione, 4 ghigliottine sagomati e 2m cavo di alimentazione.

PHOTOMETRIC DATA

CP72

NARROW	m $\emptyset$	2,5	3,2	3,8	4,4	5,1	5,7	6,3	7,0	7,6
	lux	4.328	2.770	1.924	1.413	1.082	855	693	572	481
	m →	8	10	12	14	16	18	20	22	24
WIDE	m $\emptyset$	3,9	5,2	6,5	7,8	9,1	10,4	11,7	13,0	14,3
	lux	5.556	3.152	2000	1389	1020	781	617	500	413
	m →	6	8	10	12	14	16	18	20	22

