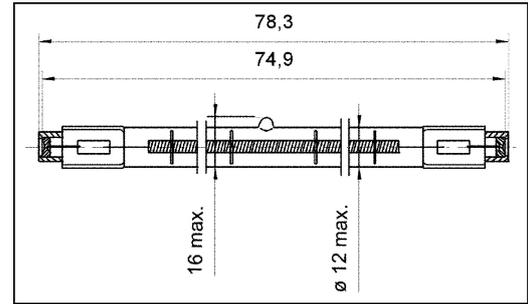


Artikelnr: 112604

Technische Werte:

Lampenleistung (Nennwert):	60 W
Lampenspannung:	240 V
Lichtstrom (Nennwert):	800 lm
Lichtausbeute:	13 lm/W
Farbtemperatur:	2750 K
Farbkoordinate x:	0.455
Farbkoordinate y:	0.41
Farbwiedergabe:	100
Mittlere Lebensdauer (Nennwert):	1500 h
Durchmesser:	12,0 mm
Kontaktabstand L:	74,9 mm
Kolbenform:	röhrenförmig
Kolbentyp:	klar
Socket:	R7s
Zulässige Brennlage:	u360
Verpackungseinheit (St.):	50/100/150
Dimmbar:	Ja
ILCOS:	HDG-60-240-R7s-74,9

**Vorteile:**

- Konstanter Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer
- Leistungen von 60W - 2000W erhältlich
- Betrieb an Netzspannung ohne Transformator
- Dimmbar
- Sonderanfertigungen auf Anfrage

Einsatz:

Einsatz im Außen- und Innenbereich, z.B.:

- Parks
- Sportanlagen
- Baustellen
- Sicherheitsbeleuchtung
- Lagerräume
- Industriehallen

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind innerhalb der entsprechenden Normen ohne Vorankündigung möglich!